




Weasler®

Roue Libre

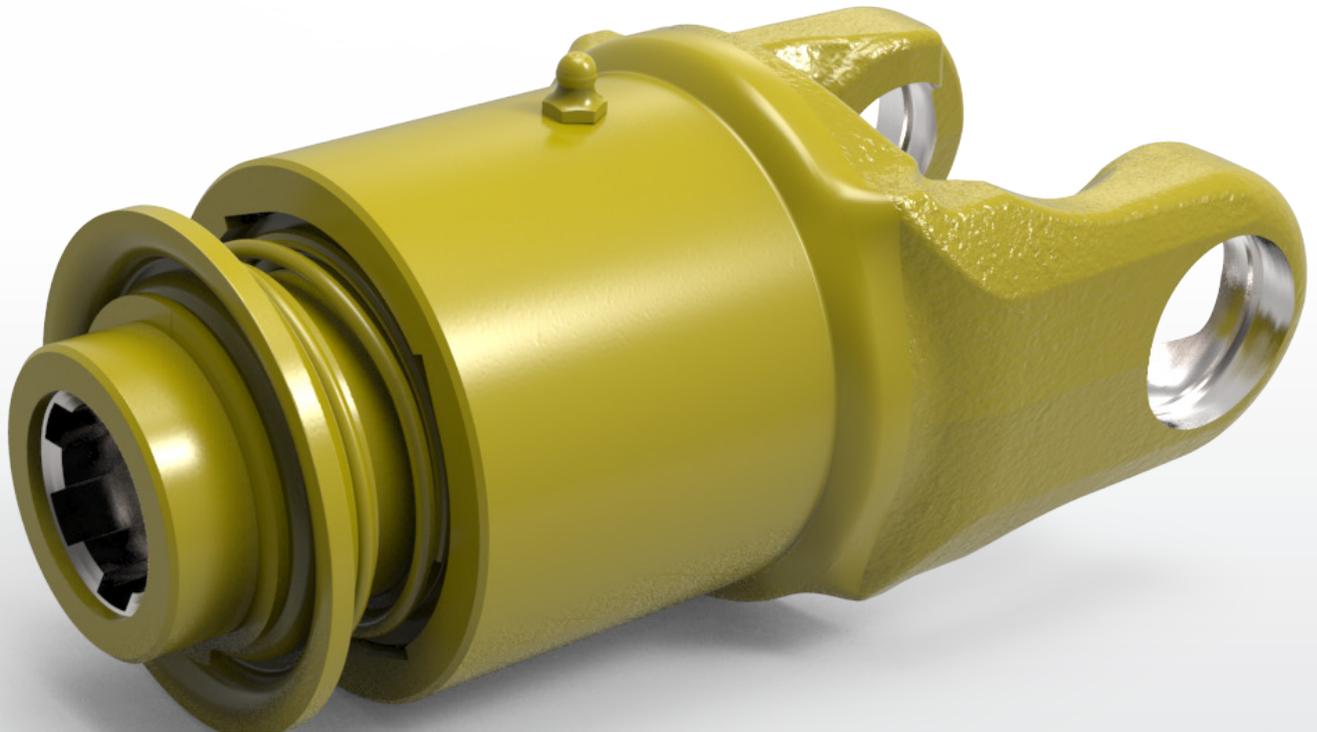

La roue libre élimine les pics de couple générés par l'inertie de la machine en phase de décélération ou en cas d'arrêt imprévu. Le roue libre n'absorbe pas l'énergie, donc pendant le démarrage de la machine les pics de couple doivent être absorbés par d'autres moyens.

BÉNÉFICES & PERFORMANCES


- L'inertie de la machine entraîne la transmission et donc également le moyeu de la roue libre
- **Entretien facile**
- **Fonctionnement fluide**
- Disponible pour plusieurs dimensions de cardan et de profil
- **Attelage aisé**, permet d'aligner et monter la transmission très facile

Higher Value • Smarter Solutions



Weasler®


Roue Libre

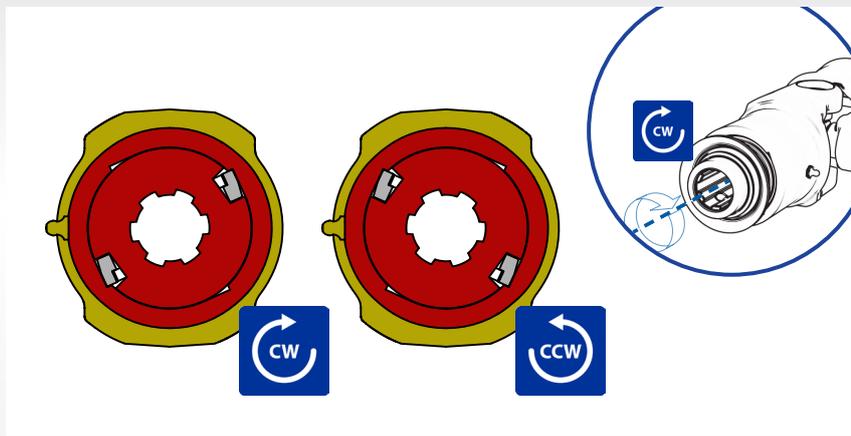

Rotation horaire (CW) ou anti-horaire (CCW)



La version anti-horaire est reconnaissable à la rainure

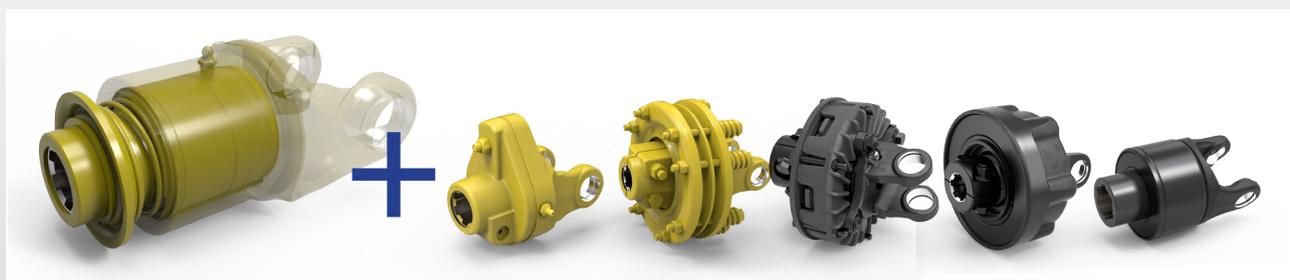

La fonction roue libre est aussi disponible pour les autres limiteurs Weasler comme le limiteur à friction, le limiteur à boulon et le limiteur automatique

Ce produit est conçu et développé pour des:



Presses à balles



Broyeur de branches



Andaineurs et faneuses



Épandeurs de fumier



Mélangeuses



Faucheuses

Weasler Engineering France
91140, Villebon sur Yvette | France
Tel: +33 160 136 846
E-mail: weasler.france@weasler.eu
Website: www.weasler.eu

Weasler Engineering BV
P.O. Box 266, 6600 AG Wijchen | Pays-Bas
Tel: +31 246 489 100
E-mail: sales@weasler.nl

AN
Actuant COMPANY